



Fassadenprofil

EASY RHOMBUS® BLACKLINE 2.0




Sie wissen: Für Ihre vielfältigen Projekte hält die Firmengruppe Enno Roggemann die passenden Produkte bereit. Wir empfehlen Ihnen genau die Materialien, die Ihren Alltag vereinfachen, Umsatz erzeugen und Ihre Kunden zufriedenstellen. Weil Qualität, Preis und Leistung stimmen. Genau so ein Produkt ist das Easy Rhombus® Blackline Profil. Ob für die großflächige Haus-Fassade, die Verkleidung eines Anbaus, des Carports oder nur eines kleineren Hochbeetes:

Easy Rhombus® Blackline ist top zu verarbeiten, schafft schnell Ergebnisse und die Optik überzeugt auch anspruchsvolle Kunden.

Unser Tipp: Easy Rhombus® Blackline mit der schwarzen Feder bieten wir Ihnen jetzt zusätzlich zur klassisch unbehandelten Variante auch mit wartungsarmer vorvergrauter Oberfläche an. Moderne Objekte lassen sich damit noch schneller und einfacher realisieren. Gerne beraten wir Sie auch bei Ihrem Projekt!

EASY RHOMBUS® BLACKLINE 2.0

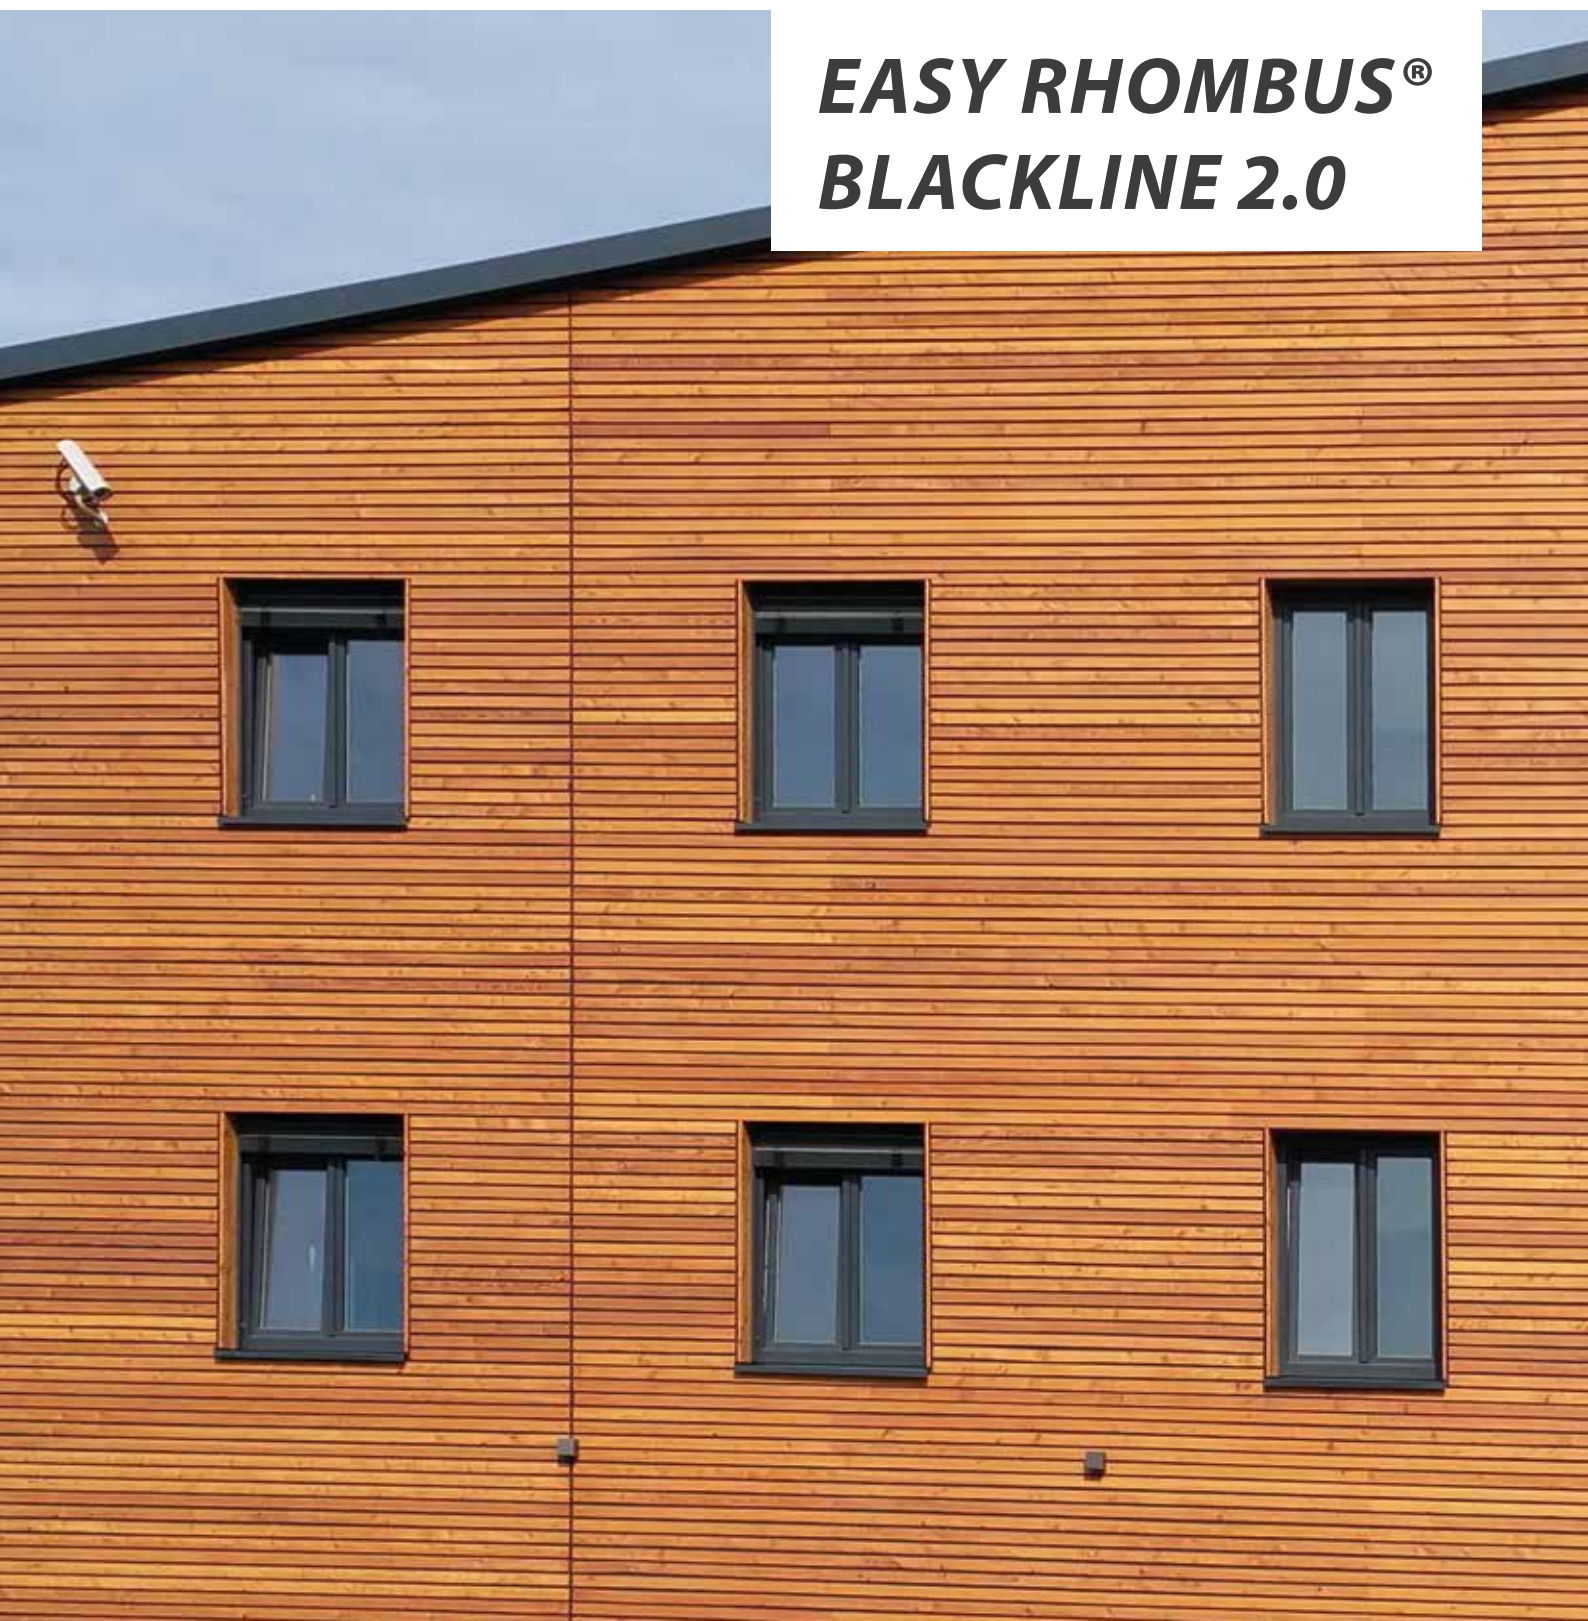

EASY RHOMBUS® BLACKLINE 2.0

- ☑ sibirische Lärche
- ☑ geschlossene winddichte Bekleidung,
- ☑ kein Insektenproblem
- ☑ keine UV-Folie nötig
- ☑ schnelle, unkomplizierte Montage
- ☑ wahlweise nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Klammersystem oder sichtbar geschraubt



DAS UMFASSENDE PROFI-SORTIMENT

EASY RHOMBUS® BLACKLINE CLASSIC

Das edle rohe, glatte Rhombus-Profil

- ☑ Abmessung: 26 x 96 / 83 mm

UNBEHANDELT



EASY RHOMBUS® BLACKLINE COLOR

Das harmonische, hobelraue Rhombus-Profil

- ☑ Abmessung: 26 x 96 / 83 mm
- ☑ In zwei Varianten:
 - vorvergraut granit
 - vorvergraut basalt

OBERFLÄCHEN-BEHANDELT




EASY GLATTKANT

Das passende, hobelraue Glattkant-Profil

- ☑ Abmessung: 20 x 145 mm
- ☑ In zwei Varianten:
 - vorvergraut granit
 - vorvergraut basalt

OBERFLÄCHEN-BEHANDELT

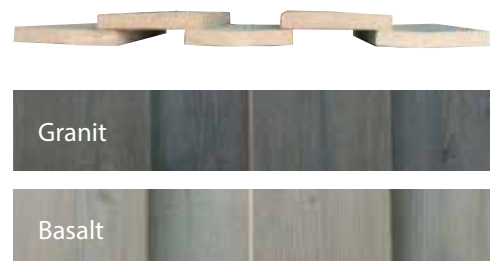

ZUBEHÖR

- ☑ **Montageklammer**, verzinkt, schwarz lackiert, 500 Stk./Paket
- ☑ **Schrauben**, 4 x 40 mm, Edelstahl/Zierkopfschraube mit Bohrspitze und Fräsrippen, 500 Stk./Paket



EASY RHOMBUS® BLACKLINE 2.0 OBERFLÄCHEN- BEHANDELT!

Die wartungsarme Beschichtung macht Ihnen das Leben leicht.

Die Vergrauungslasur auf Naturölbasis in zwei modernen matten Grautönen wird auf die speziell fein strukturierte Oberfläche aufgebracht.

Ergebnis: Hervorragende Haltbarkeit der Beschichtung und herausragende Optik am Bau.

VORVERGRAUT BASALT

AUS LIEBE ZUM HOLZ:

- ✓ Naturgeölt
- ✓ Lösemittelfrei
- ✓ Kein Ablättern, offenporig
- ✓ Keine filmbildende Oberfläche
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Wasser- und Schmutzabweisend
- ✓ Einheitliche Vergrauung
 - im Prinzip nahtlose Übergänge

VORVERGRAUT GRANIT

UNSER TIPP: VORVERGRAUEN! ABER WARUM?

1.

Sibirische Lärche ist feinjähig gewachsen. Das gelblich-bis rötlich-braune lebhaft astige Holz ist in vielen Anwendungen im Außenbereich sehr beliebt. Es zeichnet sich durch eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit aus und kann ohne Schutzbehandlung verbaut werden.

2.

Unbehandeltes Lärchenholz wird jedoch im Freien sehr bald vergrauen. Leider ist das Erscheinungsbild dieser Vergrauung nicht einheitlich, sondern je nach Besonnung mehr oder weniger ungleichmäßig und fleckig.

3.

Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zu einem Abbau des Lignins in den oberflächlichen Holzschichten, in Kombination mit Niederschlägen wie z. B. Regen zur Vergrauung der Holzoberfläche. Es entsteht die sogenannte Patina. Mikroorganismen und Verschmutzungen, besonders im bodennahen Spritzwasserbereich, färben mit der Zeit die Oberfläche mitunter grau-schwarz.

4.

Bei vor Niederschlägen und Sonne geschützten Flächen z. B. Dachüberständen, verbleibt der natürliche Farbton des Holzes und dunkelt im Laufe der Jahre nach. Es entstehen unschöne Übergänge zu Zonen die direkt der Witterung ausgesetzt sind.

Dieses bei Lärchenholz besonders ausgeprägte Verwitterungs- und Vergrauungsverhalten ist charakteristisch und sollte bereits bei der Planung berücksichtigt werden.

5.

Sie wünschen sich nun zwar eine natürliche Vergrauung, jedoch

- unabhängig von der Besonnung
- von Anfang an
- möglichst pflegearm

Dann haben wir die Lösung:

Die Easy Rhombus Blackline Color Oberfläche gleicht die natürliche Alterung des Holzes aus und trägt dadurch aktiv zu einer ausgewogenen Patina Ihrer Fassade bei.

Allgemeine Hinweise:

Eigenschaften der Lärche wie evtl. Rissbildung, Verzug oder Harzaustritt beeinträchtigen nicht die hohe Resistenz oder Gebrauchsfähigkeit. Da Lärche zur Spaltbildung neigt, sollten alle Befestigungsstellen vorgebohrt werden (besonders in Randbereichen oder an den Brettenden).

PASSENDES ZUBEHÖRT FÜR DAS EASY RHOMBUS®-PROFIL

Das neuartige Turbo-Eckprofil erleichtert die Montage unserer Profile auf angenehme Weise. Einfach das Eckprofil mit Edelstahlschrauben auf der Konterlattung montieren und anschließend mit der Montage des Fassadenprofils abschließen! So easy kann Fassade sein!



ALU AUSSENECKE GESCHLOSSEN

ALU eloxiert (EV1)
Abmessung 65 x 65 x 2 mm, Länge 6,00



ALU AUSSENECKE OFFEN

ALU eloxiert (EV1)
Dimension 65 x 65 x 2 mm, Länge 6,00



ALU INNENECKE

Alu eloxiert (EV1)
Dimension 65 x 65 x 2 mm, Länge 6,00



ALU TRENNPROFIL (EV1)

Alu eloxiert
Dimension 85 x 80 x 2 mm, Länge 6,00 m



LÜFTUNGSWINKEL 30/40 MM

TYP 9300, Aluminium, beidseitig schwarz lackiert,
freier Lüftungsquerschnitt: 92/139 cm²/lfm

LÜFTUNGSWINKEL 30/50 MM

TYP 9043, Aluminium, beidseitig schwarz lackiert,
freier Lüftungsquerschnitt: 92/185 cm²/lfm





Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 04 21.51 85-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 0 41 31.86 22-0
email@enno-roggemann-lueneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 0 51 27.9 75-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 03 46 04.3 47-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 03 33 97.7 88-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensmünd
Telefon 0 91 72.70 00-0
email@enno-roggemann-georgsmuend.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 0 41 01.38 65-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de



Sperrholz Koch GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 0 25 41.8 09-0
email@sperrholzkoch.de



Engelhard & Flatscher GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 0 89.9 57 11-0
email@engelharduflatscher.de



**Die Firmengruppe
Enno Roggemann:**

Lieferstark. Zuverlässig. Fair.

www.roggemann.de