

INNOVATIVE FASSADEN AUS WPC IM MODERNEN ODER KLASSISCHEM LOOK

FIBERDECK[®] FASSADE WEO[®]




VERBLÜFFEND ECHT UND EINZIGARTIG AUF DEM MARKT

NATURNAHE OPTIK UND LEBENDIGE FARBEN




Mit dem Look-and-Feel von edlen Tropenhölzern, mit natürlichen Farbverläufen und naturnaher Maserung, bieten die co-extrudierten Fassadenprofile ein einzigartiges und exklusives Erlebnis. Die technischen und ästhetischen Qualitäten sind eine Garantie für ein gelungenes Projekt. Mit einer matten Optik sind die Farben besonders intensiv und variantenreich. Keine zwei Profile sind identisch. Der Herstellungsprozess lässt eine Vielzahl von zufälligen Farbtönen zu. Die entstandenen Projekte fügen sich so harmonisch in ihre Umgebung ein. Das Ergebnis ist einzigartig und in Bezug auf Ästhetik und Qualität alleinstehend auf dem Markt.

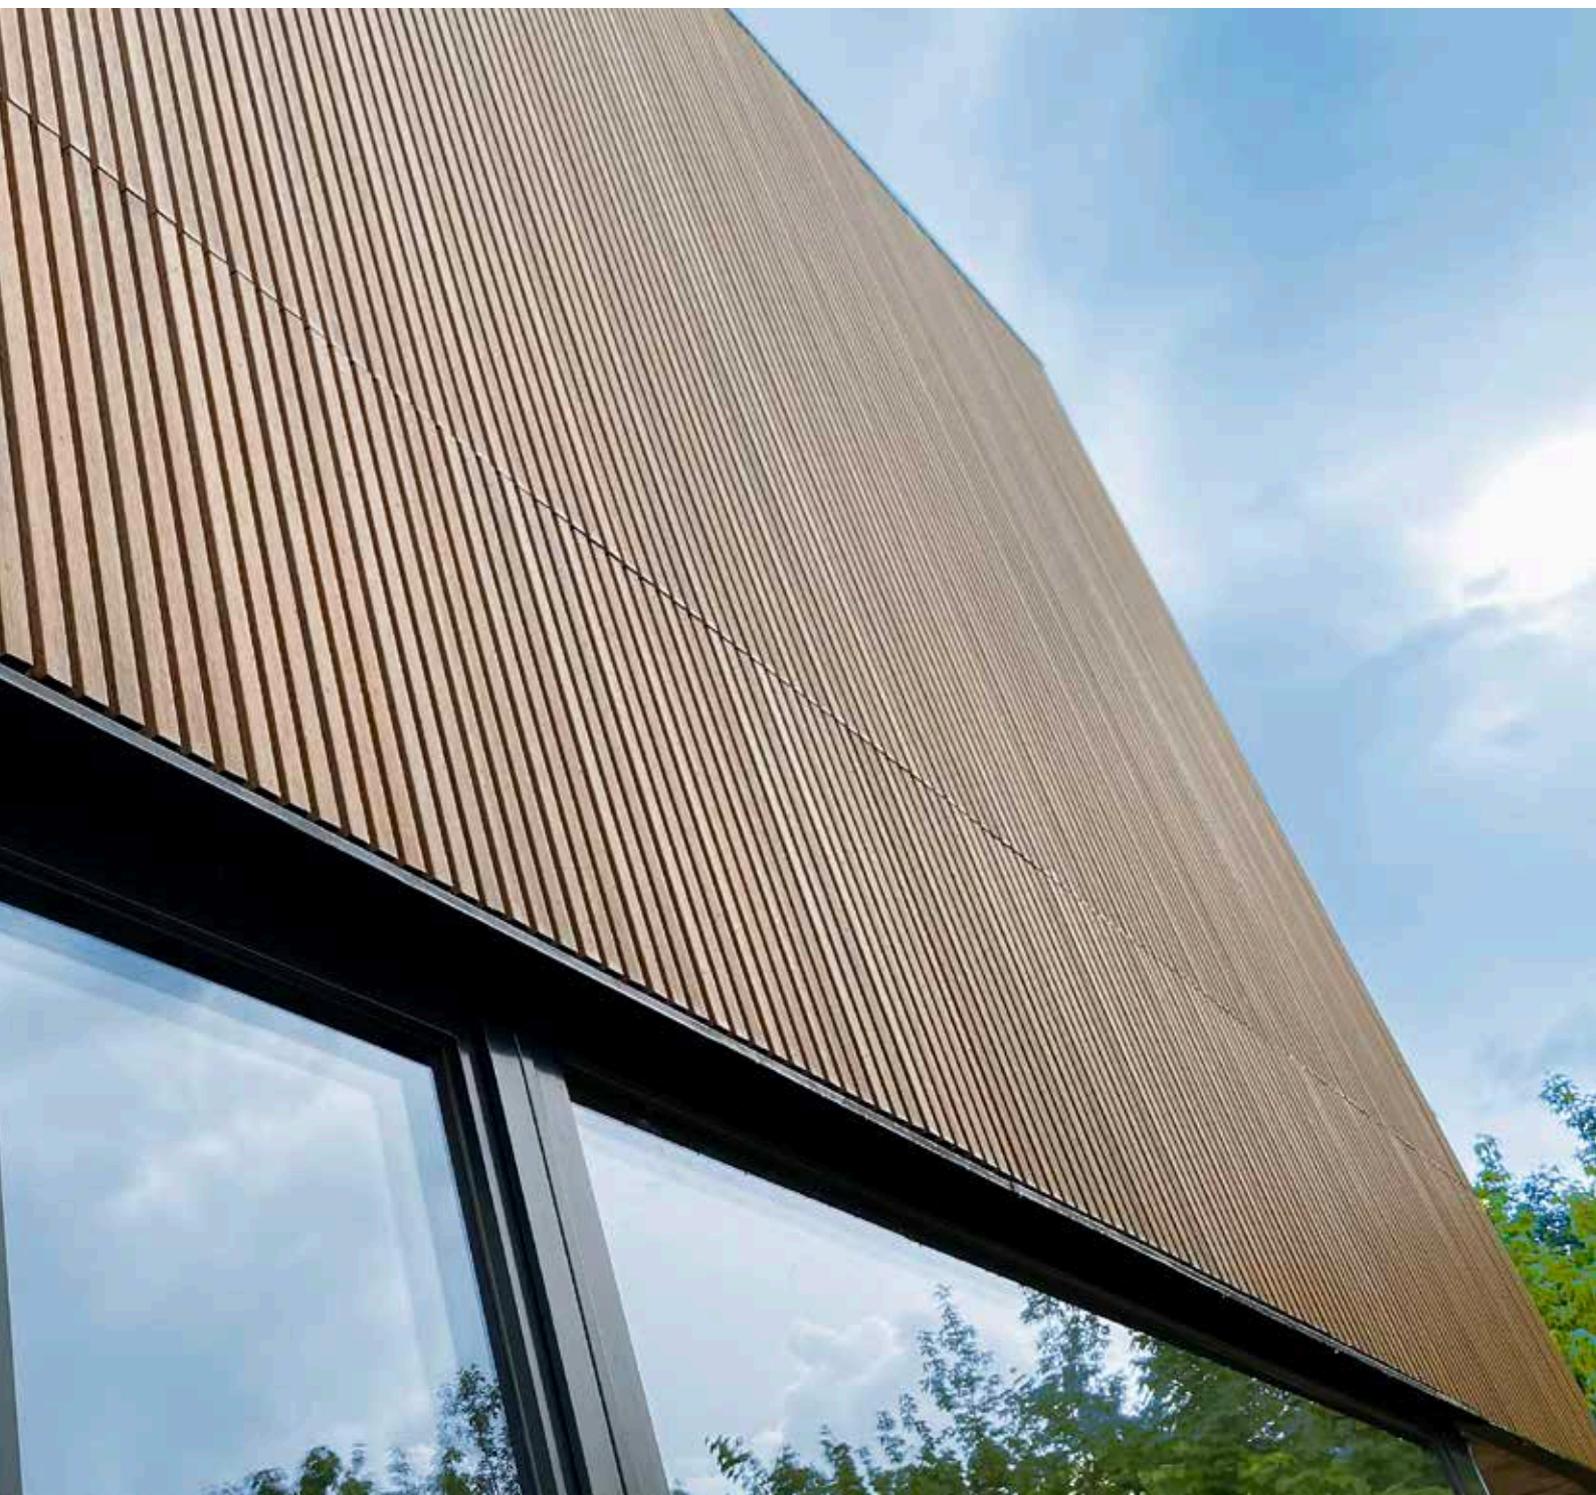

UMWELTFREUNDLICHE FASSADENPROFILE MIT UNVERGLEICHLICHER LEISTUNG

WASSERDICHT UND 20 JAHRE FARBSTABIL OHNE AUSBLEICHEN. GARANTIERT.

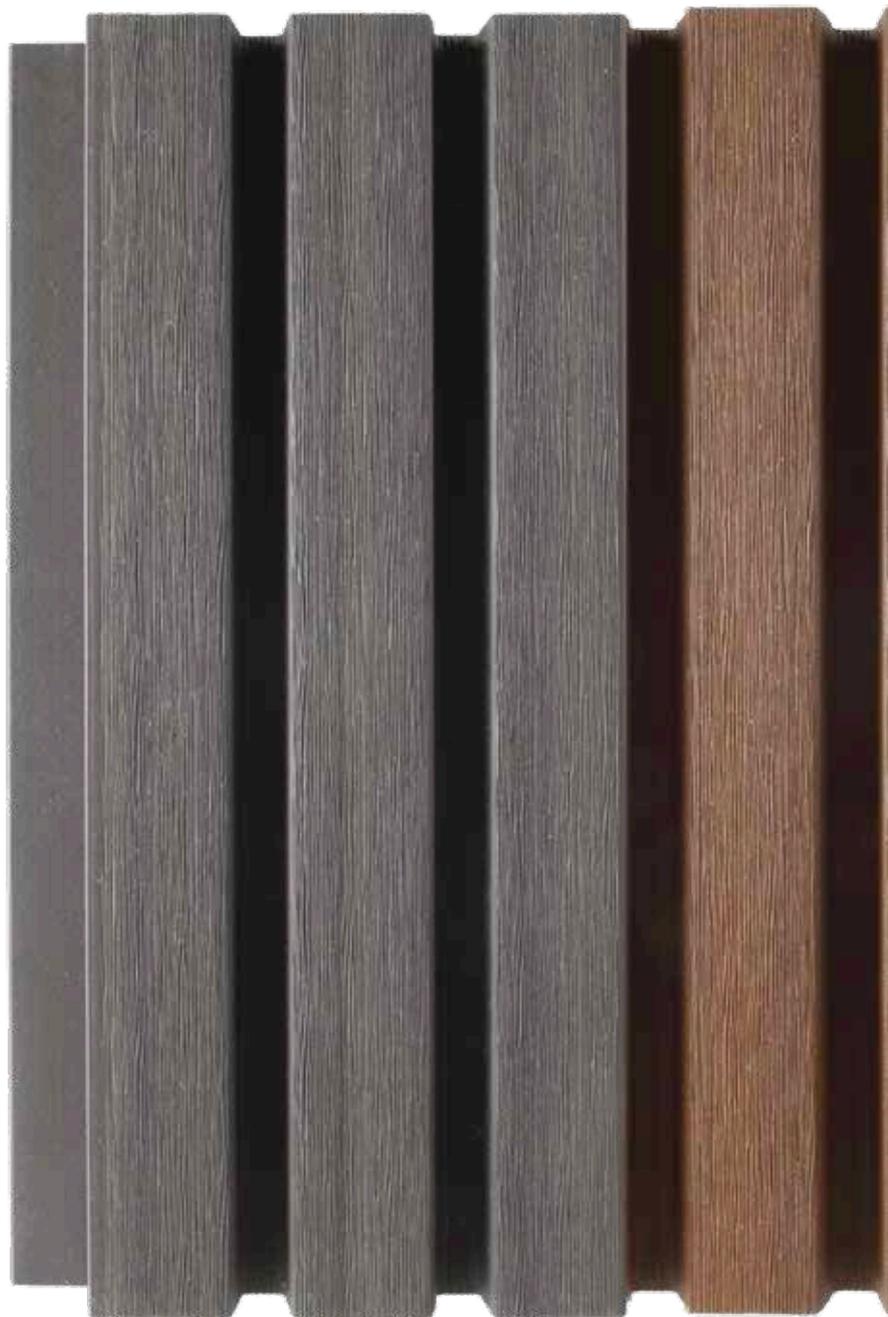

WEO®-Fassaden werden mit der neuesten Co-Extrusionstechnologie entwickelt. Auf das Ergebnis garantieren wir eine 20-jährige Farbstabilität ohne Ausbleichen, während bei der Herstellung Kunststoffreste und Sägemehl verwendet werden. Eine wasserdichte Polyethylenfolie schützt das Holz vor jeglicher Feuchtigkeitsaufnahme und stabilisiert das Material. Auch der CO₂-Ausstoß wird bei der Produktion auf ein Minimum reduziert.





● ZUSAMMENSETZUNG:
60 % HOLZ UND 40 % POLYETHYLEN

● 100 % »WASSERDICHT«,
UV- UND -FLECKEN-SCHUTZ

CO-EXTRUSION AUF DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK

EIN WPC-HOLZWERKSTOFF MIT UNERREICHTER LEISTUNG

Co-Extrusion ist die neue Technologie, die den Markt für Verbundholz revolutioniert. Die immer wiederkehrenden Probleme mit Fleckenbildung und Verfärbungen der monoextrudierten Profile der ersten Generation haben uns zu dieser Technik geführt. Diese besteht darin, eine sehr dünne Polyethylenschicht direkt auf den WPC-Kern aufzubringen. Diese wasserfeste Beschichtung schützt das Holz vor jeglicher Feuchtigkeitsaufnahme und stabilisiert das Material. Auch die Ausdehnung wird auf ein Minimum reduziert. Unsere 100 % coextrudierten Fiberdeck®-Fassadenprofile bieten eine deutlich höhere Qualität als jedes andere Produkt auf dem Markt.



Bei Anwendungen und Nutzung als Fassade prüfen und beachten Sie bitte die geltenden Normen, Vorschriften und Handwerksregeln.



WEO® 35

EIN MODERNES UND GRADLINIGES DESIGN

WEO® 35 Fassadenprofile bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit. Sie verleihen Ihrer Fassade ein schickes, modernes Aussehen in matten Holzfarben ohne Ausbleichen und Pflege.



Teak
Art. 2501



Ipé
Art. 2502



Light grey*
Art. 2504



Dark grey
Art. 2503



Cedar
Art. 2505

Profil F (2 Stk. pro Pack)

Art. 2429 | ■ Teak

Art. 2430 | ■ Ipé

Art. 2431 | ■ Light grey*

Art. 2432 | ■ Dark grey

Art. 2433 | ■ Cedar



Edelstahlschrauben Torx, Kopf farbig

Schachtel mit 100 Stück + Bit

4,2 x 38 mm | 0,80 kg (Set) | 6 m²

Art. 2712 | ■ Teak

Art. 2713 | ■ Ipé

Art. 2714 | ■ Light grey*

Art. 2715 | ■ Dark grey

Art. 2716 | ■ Cedar



*keine Lagerware



WEO® 60

EIN LEBENDIGES ERSCHEINUNGSBILD

Die WEO® 60 Profile mit Rhombusoptik sind sowohl horizontal als auch vertikal montierbar. Die 60 mm breiten Lamellen haben einen gleichmäßigen Abstand von 10 mm. Die Profile sind dank der direkten Verschraubung (Schrauben mit eingefärbten Köpfen) leicht und einfach zu montieren, aber dennoch sehr stabil. Die WEO 35 und WEO 60 Profile lassen sich auch kombinieren und so verleihen Sie Ihrer Fassade mehr Lebendigkeit und eine einzigartige Optik.



Teak
Art. 2664



Ipé
Art. 2665



Cedar
Art. 2666



Dark grey
Art. 2667

Profil F (2 Stk. pro Pack)

Art. 2429 | ■ Teak

Art. 2430 | ■ Ipé

Art. 2687 | ■ Cedar

Art. 2432 | ■ Dark grey



Edelstahlschrauben Torx, Kopf farbig

Schachtel mit 100 Stk + Bit

4,2 x 38 mm | 0,80 kg (Set) | 6 m²

Art. 2712 | ■ Teak

Art. 2713 | ■ Ipé

Art. 2716 | ■ Cedar

Art. 2715 | ■ Dark grey



Edelstahlschraube WEO®

4,2 x 32 mm | 500 Stk. + Bit

Art. 2668





WEO® CLASSIC

EINE FASSADE MIT INTENSIVEN FARBEN

Die WEO® Classic* Profile sind in 4 Farbtönen in Multicoloroptik erhältlich, die garantiert nicht verblassen. Sie verleihen Ihrer Fassade einen einzigartigen Charme. Die gebürstete, matte Oberfläche ahmt natürliches Holz bestmöglich nach und sorgt für eine lange Lebensdauer.



Teak
Art. 2682



Ipé
Art. 2683



Cedar
Art. 2684



Dark grey
Art. 2685

Startprofil U
25 x 0,7 mm x 3 mm
Art. 2241



Profil F (2 Stk. pro Pack)

Art. 2437 | ■ Teak
Art. 2438 | ■ Ipé

Art. 2439 | ■ Light grey
Art. 2440 | ■ Dark grey




WEO® Classic 100 Clips + Schrauben
1,2 kg (Set) | 9 m
Art. 2442




*keine Lagerware




WEO® 35

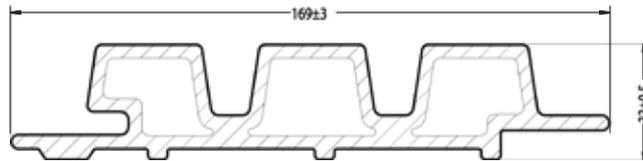

WEO® 60

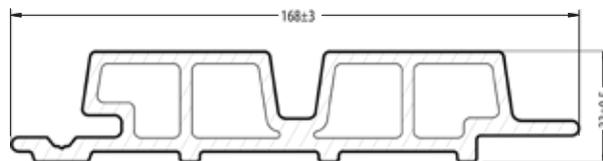

WEO® Classic

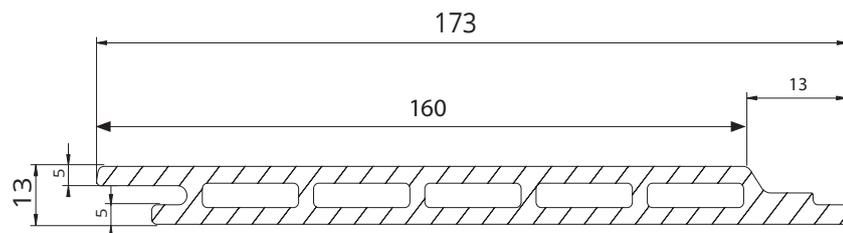

Flächengewicht	15 kg/m ²
Gesamtbreite	170 mm
Deckbreite	140 mm

	Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben je 2,9 / 3,9 m Profil
Achsabstand 60 cm	16	6 / 8


Flächengewicht	14,5 kg/m ²
Gesamtbreite	170 mm
Deckbreite	140 mm

	Anzahl Schrauben / qm	Anzahl Schrauben je 2,9 / 3,9 m Profil
Achsabstand 60 cm	16	6 / 8


Flächengewicht	10,3 kg/m ²
Gesamtbreite	173 mm
Deckbreite	162 mm

	Anzahl Clips / qm	Anzahl Clips je 3,6 m Profil
Achsabstand 60 cm	11	7


WEO® 35

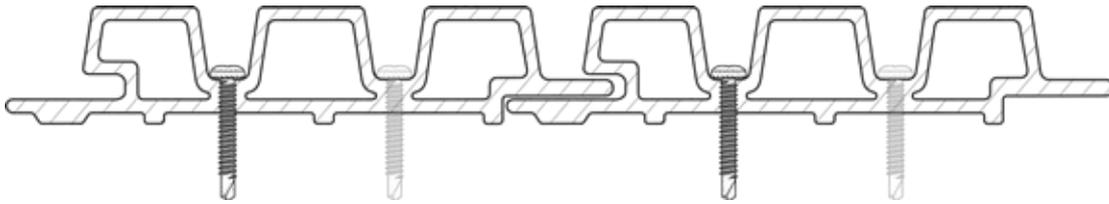


WEO® 60

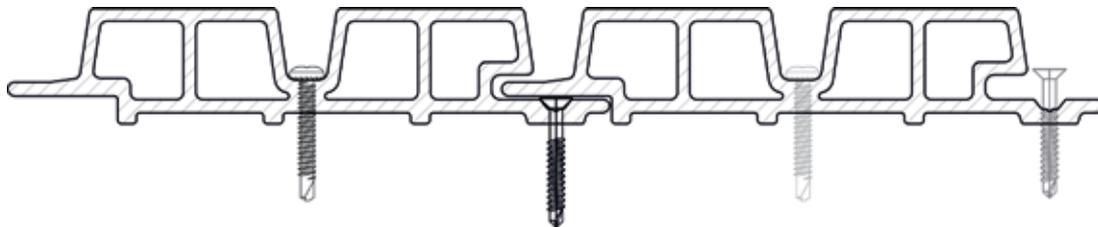


WEO® Classic

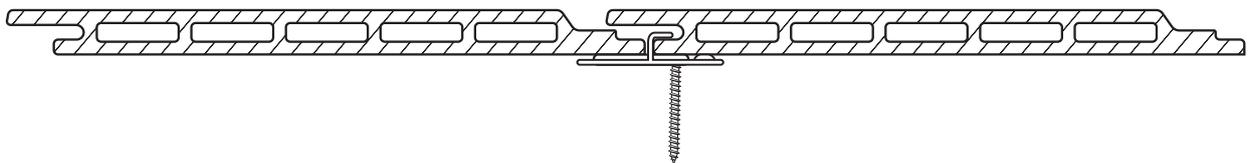




Schraubbefestigung



Schraubbefestigung



Clipbefestigung





DAS BESTE TOOL 24/7

Mit unserem Rogshop bieten wir Ihnen online die volle Kontrolle über unser Sortiment und Ihre Aufträge. Rund um die Uhr.

So haben Sie jederzeit die Möglichkeit, all unsere umfangreichen Serviceleistungen zu nutzen!

Wir haben ein starkes Bestell- und Informationssystem etabliert, das Sie überzeugen wird. Ob aktuelle Informationen über Artikel, Preise, Aktionsangebote und Projekte oder der Zugriff auf Ihre Kontoinformationen vereinfacht unser Onlinesystem Ihre täglichen Abläufe.

So haben Sie mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

Natürlich bieten wir Ihnen auch jederzeit individuelle Hilfe an, damit Sie nie auf die volle Online-Power der Firmengruppe Enno Roggemann verzichten müssen.

Rufen Sie uns an oder besuchen uns unter:

www.roggemann.de



Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
Telefon 0421 5185-0
email@enno-roggemann-bremen.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Gebr. Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 8622-0
email@enno-roggemann-lüneburg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ziegeleiweg 6–9, 31177 Harsum
Telefon 05127 975-0
email@enno-roggemann-harsum.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 10/11
06188 Landsberg – OT Niemberg
Telefon 034604 347-0
email@enno-roggemann-niemberg.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Steinweg 16, 16348 Wandlitz – OT Basdorf
Telefon 033397 788-0
email@enno-roggemann-basdorf.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Obere Lerch 7, 91166 Georgensmünd
Telefon 09172 7000-0
email@enno-roggemann-georgensmünd.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Waldhofstraße 16, 25474 Ellerbek
Telefon 04101 3865-0
email@enno-roggemann-ellerbek.de

Enno Roggemann GmbH
Otterkamp 11, 48653 Coesfeld
Telefon 02541 809-0
email@enno-roggemann-coesfeld.de

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Hürderstraße 3, 85551 Kirchheim b. München
Telefon 089 95711-0
email@enno-roggemann-münchen.de



roggemann.de

